

1.
RIGETTO DI UN IMPIANTO IN UNO STATO
NON IN ESERCIZIO

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio

Gentile Utente,

in questa guida sono illustrati i casi in cui è possibile richiedere al Gestore di Rete competente la retrocessione allo stato Bozza di un Impianto, che non si trova in stato Esercizio, al fine di consentire l'eventuale aggiornamento o correzione dei dati presenti in GAUDI da parte del Produttore/Mandatario.

La guida descrive inoltre le modalità operative attraverso cui il Gestore di Rete può effettuare la retrocessione allo stato Bozza.

La funzionalità di rigetto è presente soltanto per impianti in stato '**Registrato**', '**Validato**', '**In Realizzazione**' attraverso l'utilizzo del pulsante 'Rigetta'.

Il pulsante sarà visibile solo se:

- tutte le UP e/o UPSA relazionate all'impianto sono in stato Bozza (anche per retrocessione da stati successivi)
- non sono relazionate UP e/o UPSA all'impianto

In questa guida sono inoltre descritti i casi in cui è possibile richiedere al Gestore di Rete competente il rigetto di una UP o di una UPSA, nonché le relative modalità operative attraverso cui il Gestore di Rete può effettuare tale operazione.

Per dubbi o problematiche può contattare il nostro servizio assistenza, tramite il numero verde 800 999 333 oppure all'indirizzo mail call.center.censimp@terna.it

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio(1/9)

1. Se l'impianto è in stato **Registrato**, il Gestore di Rete ha la facoltà di riportarlo nello stato **Bozza** selezionando il pulsante «**Rigetta**».

The screenshot shows the Terna GAUDI web interface for managing a plant. The plant ID is IM_3002162. The plant type is SOLARE (Solar) and the sub-type is FOTOVOLTAICO (Photovoltaic). The name is Impianto 3006. The status is Registrato (Registered). The 'Rigetta' (Reject) button is highlighted with a yellow box and a red circle with the number 1. The 'Valida Impianto' (Validate Plant) button is also visible. The 'Scarica Attestato' (Download Certificate) button is also visible. The 'Gerarchia Impianto' (Plant Hierarchy) table shows the plant structure.

Tipo Tecnologia	Sottotipo Impianto	Nome
SOLARE	FOTOVOLTAICO	Impianto 3006

Progress bar: > [✓] **Registrato** [Validato] [In Realizzazio...] [Esercibile] [Esercizio] [Richiesta Dis...] [Dismesso] [Eliminato] [In modifica]

Buttons: Valida Impianto **Rigetta** (1) Scarica Attestato

Dettagli | Struttura | Calendario Eventi | Istanze | RIGEDI

▼ Anagrafica

Codice di Rintracciabilità	Nome	Sottotipo Impianto
300626	Impianto 3006	FOTOVOLTAICO

Stato: Registrato

Gerarchia Impianto

Elemento	C	T	S
▼ Impianto 3006	Imp...	SOL...	F
☑ SZ_3002162_01	Sezi...	SILI...	A
GR_3002162_01_01	Gru...		


Tale operazione consente al Produttore/Mandatario di modificare i dati dell'impianto e di procedere successivamente a una nuova registrazione.

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio(2/9)

1. Anche quando l'impianto si trova nello stato **Validato**, il Gestore di Rete può utilizzare il pulsante **Rigetta** per retrocederlo allo stato **Bozza**.

L'operazione è consentita esclusivamente qualora non siano presenti **UP/UPSA** associate all'impianto oppure nel caso in cui tutte le **UP/UPSA** associate si trovino nello stato **Bozza**, anche a seguito di eventuali retrocessioni da stati successivi.

N.B: Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, non sarà possibile procedere con il rigetto dell'impianto ed il pulsante **Rigetta** non sarà più visibile dal gestore di rete.

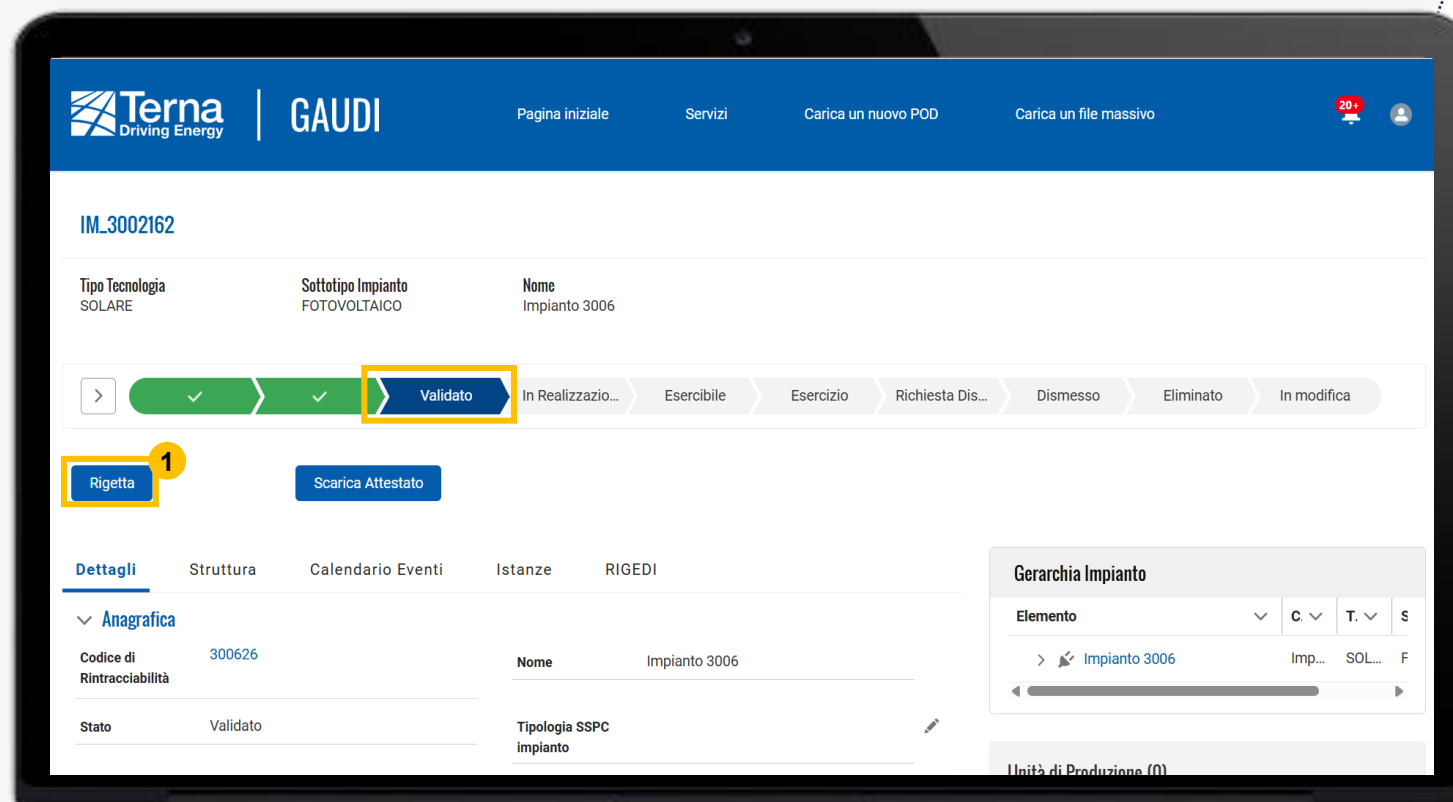

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio(3/9)

1. Anche quando l'impianto si trova nello stato **In Realizzazione**, il Gestore di Rete può utilizzare il pulsante **Rigetta** per retrocederlo allo stato **Bozza**.

L'operazione è consentita esclusivamente qualora non siano presenti **UP/UPSA** associate all'impianto oppure nel caso in cui tutte le **UP/UPSA** associate si trovino nello stato **Bozza**, anche a seguito di eventuali retrocessioni da stati successivi.


N.B: Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, non sarà possibile procedere con il rigetto dell'impianto ed il pulsante **Rigetta** non sarà più visibile dal gestore di rete.

The screenshot displays the Terna web application interface for managing a photovoltaic plant. At the top, the plant is identified as 'Impianto 3006' with a 'FOTOVOLTAICO' technology. A progress bar shows the current state as 'In Realizzazio...' (highlighted with a yellow box and a red '1'). Below this, a 'Rigetta' button (also highlighted with a yellow box and a red '1') is visible, along with a 'Scarica Attestato' button. The main content area is divided into tabs: 'Dettagli', 'Struttura', 'Calendario Eventi', 'Istanze', and 'RIGEDI'. The 'Dettagli' tab is active, showing the 'Anagrafica' section. This section contains various fields for the plant's identification and status, including 'Codice di Rintracciabilità' (300626), 'Stato' (In Realizzazione), 'Sottotipo Impianto' (FOTOVOLTAICO), 'Tipo Tecnologia' (SOLARE), 'Flag Adesione' (109/2021), 'Rinnovabile' (checked), 'Nome' (Impianto 3006), 'Tipologia SSPC impianto', 'Stato Impianto in SSPC', 'Accumulo' (Impianto non dispone di sistema di accumulo), 'Livello di tensione' (MT), and 'Classificazione Allegato A78 CdR' (A). On the right side, there are two panels: 'Gerarchia Impianto' showing a tree structure with 'Impianto 3006' and 'UP_3002162_01', and 'Unità di Produzione (1)' showing a table with one row for 'UP_3002162_01' in 'Online' status.

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio(4/9)

2. A seguito della selezione del pulsante Rigetla, il sistema presenta un pop-up di conferma per la retrocessione dell'impianto allo stato Bozza:

 - **Sì**: il sistema procede con la retrocessione dell'impianto allo stato Bozza.
 - **No**: il sistema annulla l'operazione di rigetto senza apportare alcuna modifica all'impianto

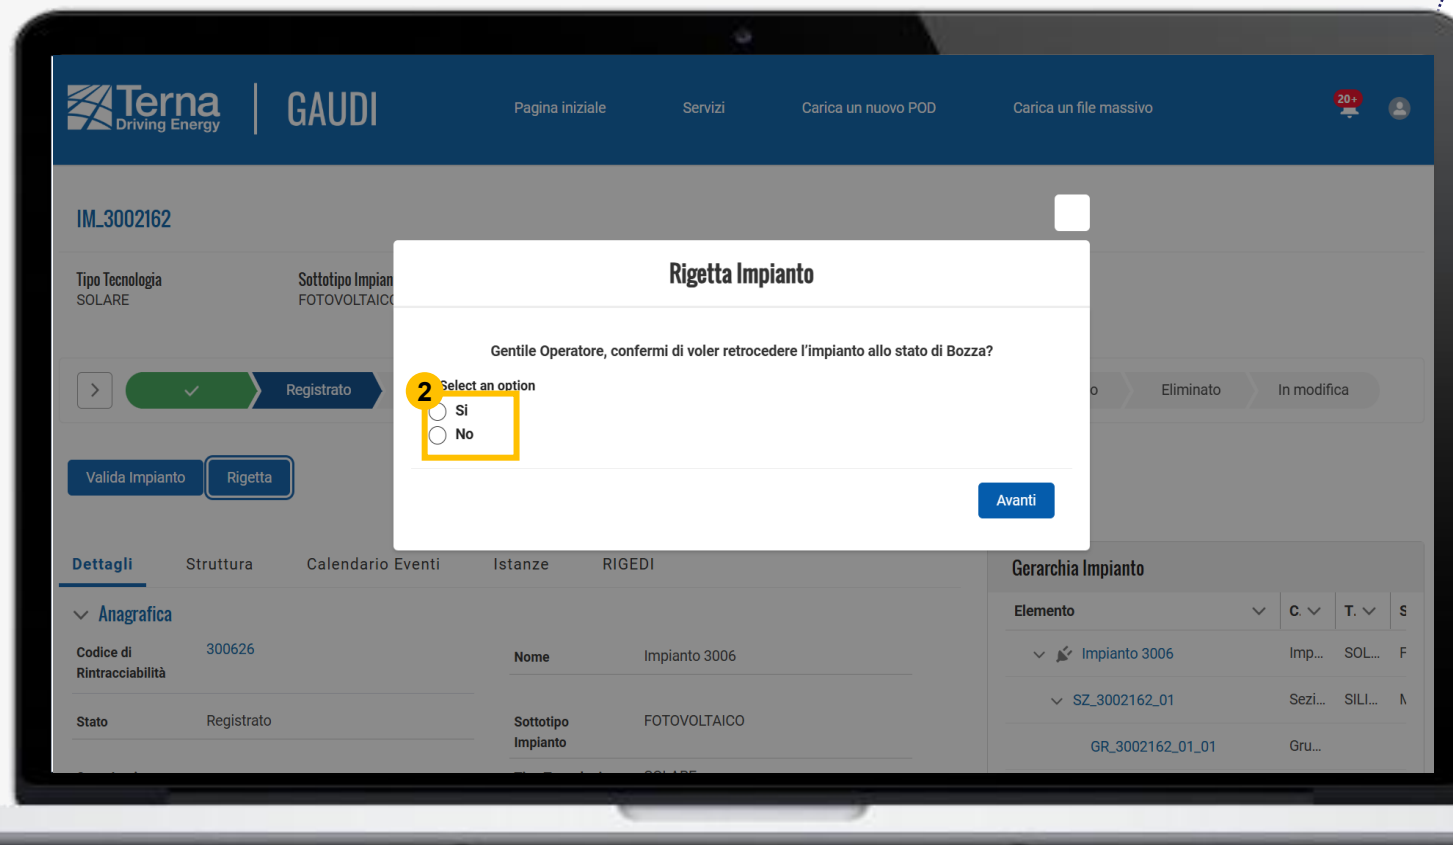

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio(5/9)

3. Selezionando **Sì**, sarà obbligatorio compilare il campo **Motivazione rigetto**, indicando le ragioni della retrocessione dell'impianto allo stato **Bozza**.
4. Selezionando il pulsante avanti si conclude l'operazione di rigetto

Terna | GAUDI

Pagina iniziale Servizi Carica un nuovo POD Carica un file massivo

IM_3002162

Tipo Tecnologia SOLARE Sottotipo Impianto FOTOVOLTAICO

> Registrato

Valida Impianto Rigetta

Rigetta Impianto

Gentile Operatore, confermi di voler retrocedere l'impianto allo stato di Bozza?

* Select an option

☒ Sì ☐ No

* Motivazione rigetto

Avanti

Dettagli Struttura Calendario

▼ Anagrafica

Codice di Rintracciabilità	300626	Nome	Impianto 3006
Stato	Registrato	Sottotipo Impianto	FOTOVOLTAICO

Elemento	C	T	S
▼ Impianto 3006	Imp...	SOL...	F
▼ SZ_3002162_01	Sezi...	SILI...	A
GR_3002162_01_01	Gru...		

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio(6/9)

5. Una volta confermata l'operazione di rigetto, il sistema riporta l'impianto allo stato **Bozza**. A partire da tale momento, il **Produttore/Mandatario** può accedere nuovamente ai dati dell'impianto ed effettuare le modifiche necessarie prima di procedere con una nuova registrazione.

The screenshot displays the Terna GAUDI web interface for managing a solar plant. The top navigation bar includes the Terna logo, the GAUDI title, and links for 'Pagina iniziale', 'Servizi', 'Carica un nuovo POD', and 'Carica un file massivo'. A notification icon shows '20+'. The main content area is for plant 'IM_3002162'. It shows 'Tipo Tecnologia SOLARE', 'Sottotipo Impianto FOTOVOLTAICO', and 'Nome Impianto 3006'. A progress bar at the bottom of the main section shows the current state as 'Bozza', which is highlighted with a yellow box and a red circle containing the number '5'. Other states in the sequence include Registrato, Validato, In Realizzazio..., Esercibile, Esercizio, Richiesta Dis..., Dismesso, Eliminato, and In modifica. Below the progress bar is an 'Elimina' button. The left sidebar has tabs for 'Dettagli', 'Struttura', 'Calendario Eventi', 'Istanze', and 'RIGEDI'. The 'Dettagli' tab is active, showing 'Anagrafica' with fields for 'Codice di Rintracciabilità' (300626), 'Stato' (Bozza), 'Nome' (Impianto 3006), and 'Sottotipo Impianto' (FOTOVOLTAICO). On the right, the 'Gerarchia Impianto' section shows a tree structure with 'Impianto 3006' selected. At the bottom, there is a section for 'Unità di Produzione (0)'.

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio(7/9)

Note:

- La registrazione di eventuali UP/UPSA associate all'impianto sarà consentita esclusivamente al raggiungimento dello stato Validato dell'impianto.
- Al passaggio dell'impianto allo stato Validato, le UP/UPSA associate erediteranno automaticamente i valori aggiornati dell'impianto.
- Nel caso di impianto gestito tramite iter semplificato, la retrocessione dello stato a Bozza comporterà la cancellazione logica dell'impianto e di tutte le entità correlate, quali sezioni, gruppi ed eventuali altri elementi associati.

Terna | **GAUDI** | Pagina iniziale | Servizi | Carica un nuovo POD | Carica un file massivo

IM_3002162

Tipo Tecnologia: SOLARE | Sottotipo Impianto: FOTOVOLTAICO | Nome: Impianto 3006

> **Bozza** | Registrato | Validato | In Realizzazio... | Esercibile | Esercizio | Richiesta Dis... | Dismesso | Eliminato | In modifica

Elimina

Dettagli | Struttura | Calendario Eventi | Istanze | RIGEDI

▼ **Anagrafica**

Codice di Rintracciabilità	300626	Nome	Impianto 3006
Stato	Bozza	Sottotipo Impianto	FOTOVOLTAICO

Gerarchia Impianto

Elemento	C	T	S
> Impianto 3006	Imp...	SOL...	F

Unità di Produzione (0)

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio(8/9)

6. A seguito del rigetto dell'impianto, nel relativo dettaglio sarà possibile consultare il campo **Motivazione di rigetto**, contenente la motivazione inserita dal Gestore di Rete durante l'operazione di rigetto.

Elimina

Dettagli Struttura Calendario Eventi Istanze RIGEDI

▼ Anagrafica

Codice di Rintracciabilità	300626	Nome	Impianto 3006
Stato	Bozza	Sottotipo Impianto	FOTOVOLTAICO
Stato Impianto in SSPC		Tipo Tecnologia	SOLARE
Accumulo	Impianto non dispone di sistema di accumulo	Flag Adesione 109/2021	☐
Livello di tensione	MT	Rinnovabile	☒
Programmabile	☐	Iter Iper Semplificato	☐
Iter Semplificato	☐	Motivazione di Rigetto	Dati non validi

Gerarchia Impianto

Elemento	▼	C. ▼	T. ▼	S
> ⚡ Impianto 3006		Imp...	SOL...	F

Unità di Produzione (0)

Storico Impianto (0)

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza per impianti non in esercizio(9/9)

7. Sul dettaglio dell'impianto, nella sezione **Date di Avanzamento**, è disponibile il campo **Data rigetto impianto**, nel quale viene riportata la data in cui è stata eseguita l'operazione di rigetto.

Classificazione Allegato A78 CdR	A	Iter Iper Semplificato	
Tipologia RfG	B	Iter Semplificato	
Motivazione di Rigetto	Dati non validi		

> Anagrafica Account

▼ Date di Avanzamento

Data fine lavori impianto di produzione	30/06/2026	Data fine lavori impianto d'utenza	30/06/2026
Data firma rego- lamento di esercizio	30/06/2026	Data connes- sione completata	
Data richiesta cancellazione		Data Validazione	30/06/2026
Data richiesta dismissione		Data ultima registrazione	30/06/2026
Data Dismissione		Data Esercizio	
Data rigetto impianto	30/06/2026		

2. RIGETTO DI UN UP/UPSA

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza di un' UP/UPSA

Gentile Utente,

in questa guida sono illustrati i casi in cui è possibile richiedere al Gestore di Rete competente la retrocessione allo stato Bozza di un' UP/UPSA, che non si trova in stato Esercizio, al fine di consentire l'eventuale aggiornamento o correzione dei dati presenti in GAUDI. La guida descrive inoltre le modalità operative attraverso cui il Gestore di Rete può effettuare la retrocessione allo stato Bozza.

Il pulsante "Rigetta" è disponibile per il Gestore di Rete soltanto quando l'UP/UPSA si trova in uno dei seguenti stati:


- **Registrata**
- **Validata Tecnicamente**
- **In Lavorazione**
- **Abilitata Commercialmente**

Nel caso di UPSA, il pulsante "Rigetta" è visualizzato dal Distributore associato all'UPSA e non necessariamente dal Gestore di Rete dell'UP o dell'impianto, qualora tali soggetti non coincidano.

Per dubbi o problematiche può contattare il nostro servizio assistenza, tramite il numero verde 800 999 333 oppure all'indirizzo mail call.center.censimp@terna.it

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza di un' UP (1/7)

1. Per avviare la procedura di retrocessione, il Gestore di Rete deve accedere alla pagina di dettaglio dell'UP e selezionare il pulsante **"Rigetta"**, se disponibile in funzione dello stato dell'entità.

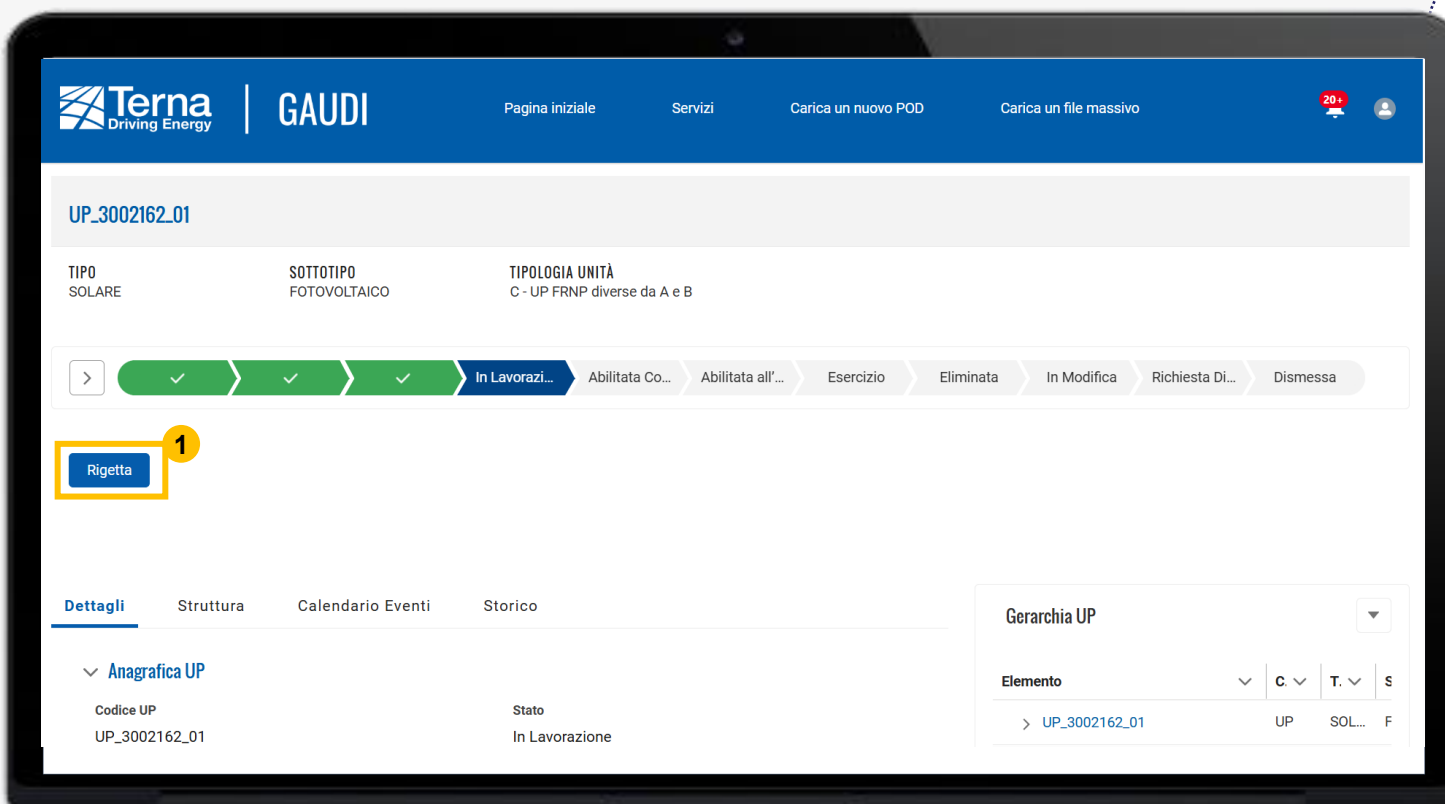


Il pulsante **Rigetta** è disponibile solo negli stati **"Registrato"**, **"Validata Tecnicamente"**, **"In Lavorazione"**, **"Abilitata Commercialmente"**

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza di un' UPSA (2/7)

1. Per avviare la procedura di retrocessione, il Gestore di Rete deve accedere alla pagina di dettaglio dell'UPSA e selezionare il pulsante **"Rigetta"**, se disponibile in funzione dello stato dell'entità.

Il pulsante **Rigetta** è disponibile solo negli stati **"Registrato"**, **"Validata Tecnicamente"**, **"In Lavorazione"**, **"Abilitata Commercialmente"**

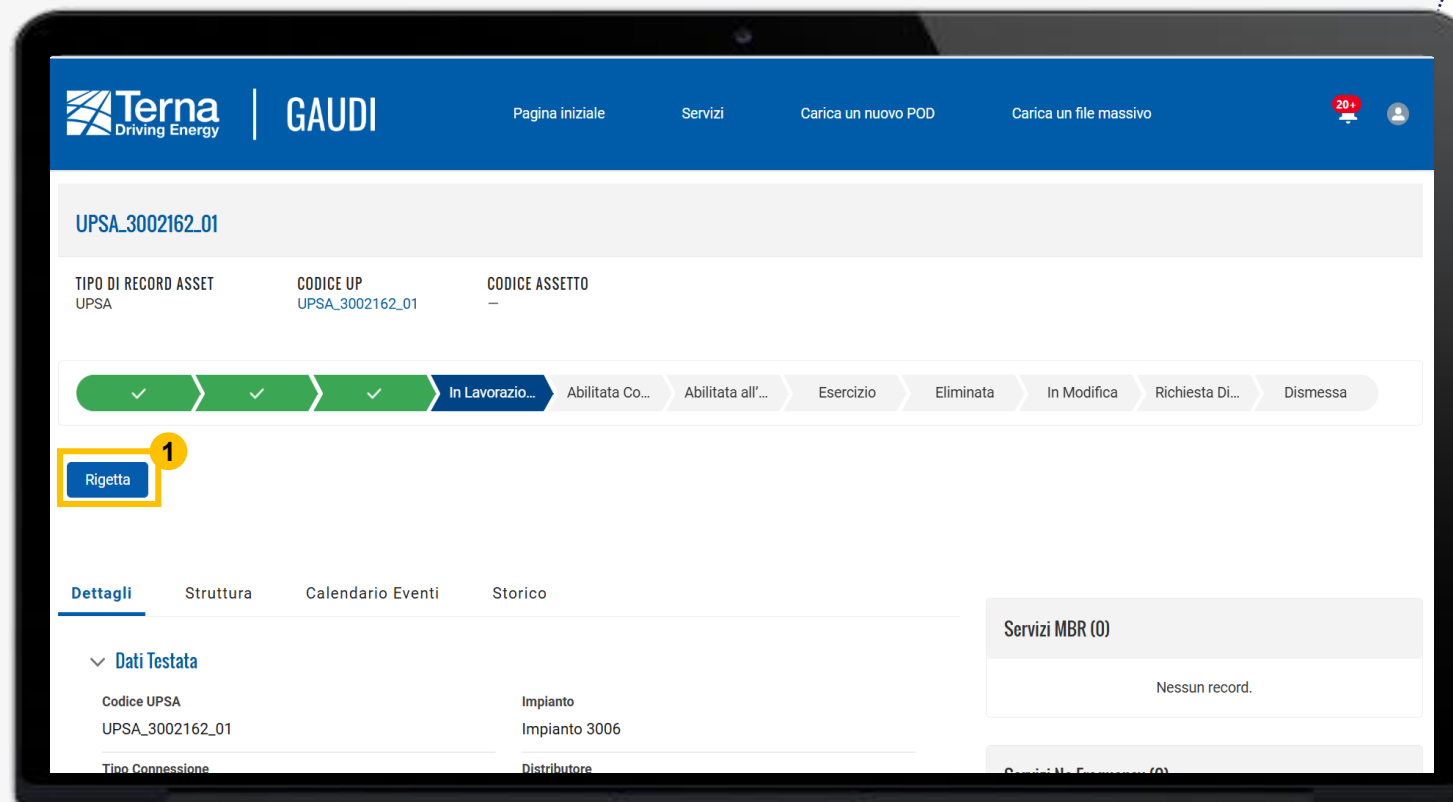


Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza di un' UP/UPSA (3/7)

A seguito della selezione del pulsante **"Rigetta"**, il sistema presenta una finestra di conferma.

All'interno della finestra è presente un interruttore che consente di confermare o annullare l'operazione.

Per annullare la richiesta:

2. Selezionare l'opzione **"No"**
3. Cliccare il pulsante **"Avanti"** per confermare

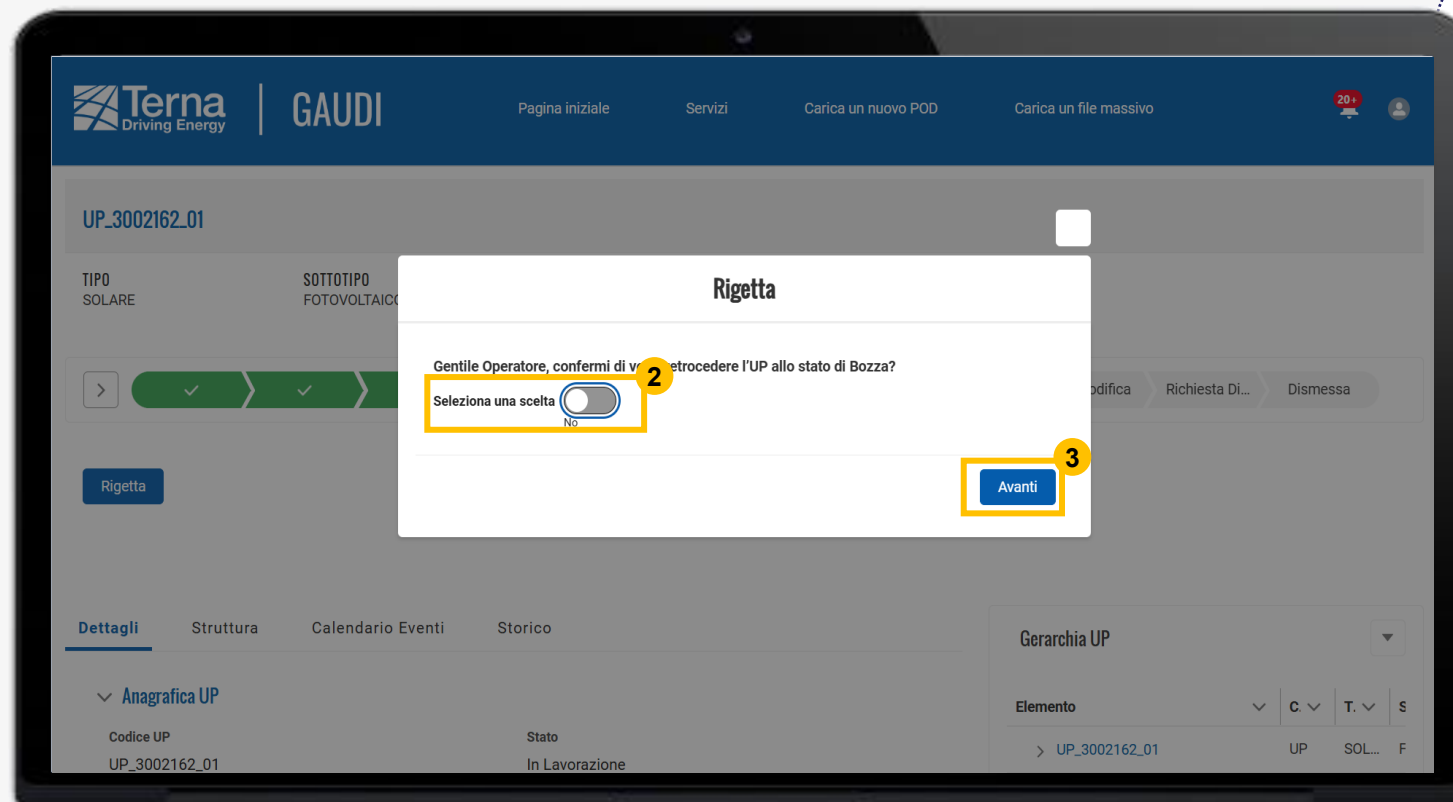

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza di un' UP/UPSA (4/7)

Per confermare la richiesta:

4. Selezionare l'opzione "**Si**"
5. Compilare il campo obbligatorio **Motivazione di Rigetto**
6. Cliccare il pulsante "**Avanti**" per confermare


The screenshot displays the Terna GAUDI web application. A modal dialog titled "Rigetta" is centered on the screen. The dialog contains the following elements:

- A confirmation message: "Gentile Operatore, confermi di voler retrocedere l'UP allo stato di Bozza?"
- A radio button selection labeled "Seleziona una scelta" with options "Sì" (selected) and "No". This area is highlighted with a yellow box and a circled number 4.
- A text input field labeled "* Motivazione di Rigetto". This area is highlighted with a yellow box and a circled number 5.
- An "Avanti" button at the bottom right. This area is highlighted with a yellow box and a circled number 6.

The background interface shows the details for UP_3002162_01, including tabs for "Dettagli", "Struttura", "Calendario Eventi", and "Storico". A "Gerarchia UP" table is visible at the bottom right.

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza di un' UP/UPSA (5/7)

7. A seguito della conferma dell'operazione di rigetto, il sistema aggiorna lo stato dell'UP/UPSA a **Bozza**, consentendo all'utente di apportare le modifiche necessarie prima di una nuova registrazione.

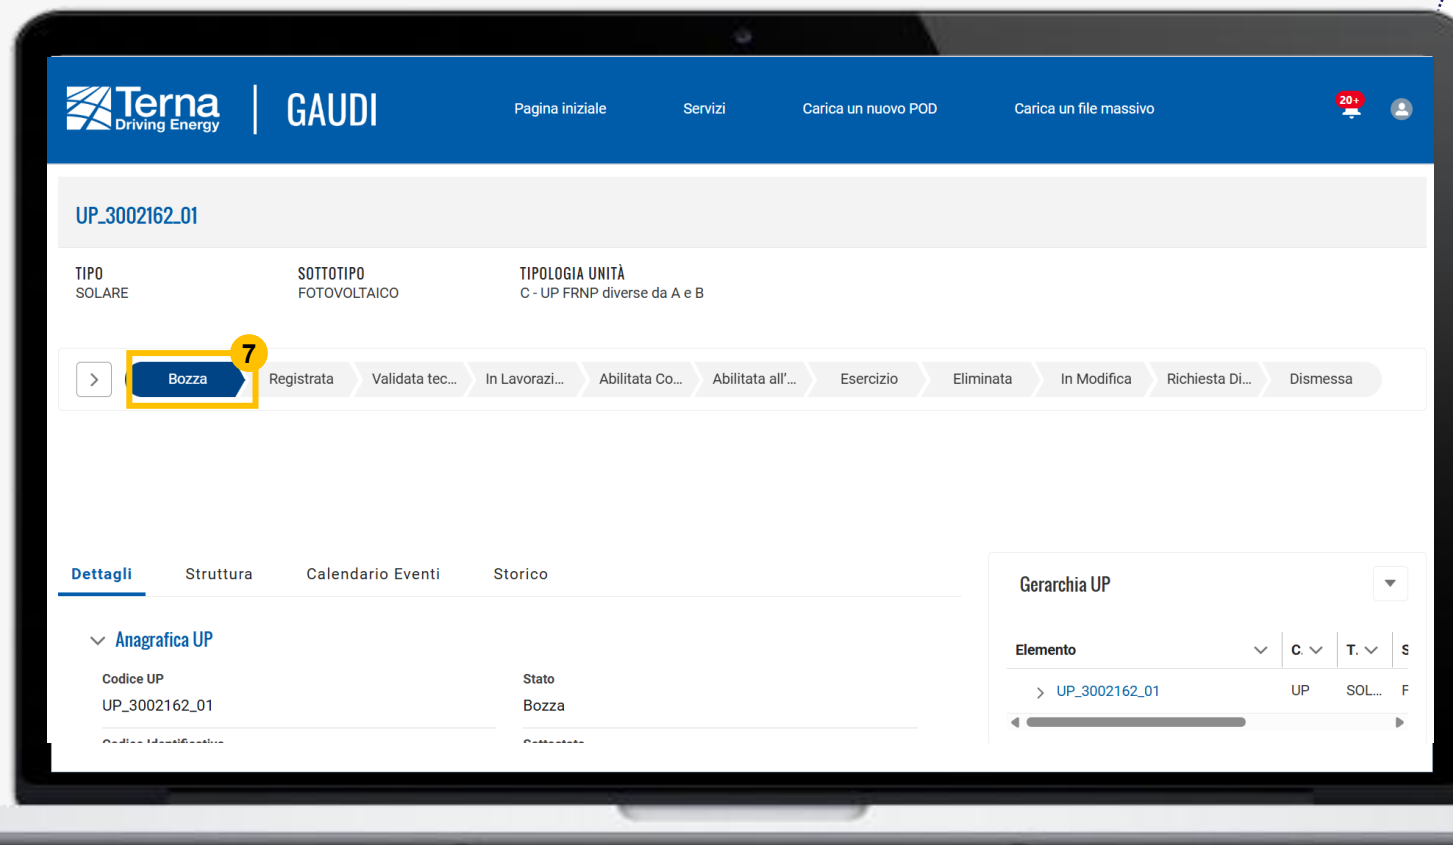

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza di un' UP/UPSA (6/7)

The screenshot displays the Terna GAUDI interface for managing a plant. The top navigation bar includes the Terna logo, the GAUDI title, and links for 'Pagina iniziale', 'Servizi', 'Carica un nuovo POD', and 'Carica un file massivo'. A notification bell icon shows '20+'. The main content area is for the record 'UP_3002162_01'. It shows the following details:

- TIPO: SOLARE
- SOTTOTIPO: FOTOVOLTAICO
- TIPOLOGIA UNITÀ: C - UP FRNP diverse da A e B

A progress bar below these details shows the following states: > (disabled), **Bozza** (active), Registrata, Validata tec..., In Lavorazi..., Abilitata Co..., Abilitata all'..., Esercizio, Eliminata, In Modifica, Richiesta Di..., and Dismessa.

Below the progress bar, there are tabs for 'Dettagli', 'Struttura', 'Calendario Eventi', and 'Storico'. The 'Dettagli' tab is selected, showing a section for 'Anagrafica UP' with the following information:

Codice UP	Stato
UP_3002162_01	Bozza

On the right side of the 'Dettagli' tab, there is a 'Gerarchia UP' section with a dropdown menu and a table with columns 'Elemento', 'C', 'T', and 'S'. The table shows the following data:

Elemento	C	T	S
> UP_3002162_01	UP	SOL...	F

Note:

- In caso di UP relazionata ad impianto in iter semplificato, la retrocessione in bozza dell'UP comporterà anche la cancellazione logica dell'UP
- Le UP/UPSA che retrocedono in bozza devono ripercorrere tutti i passaggi di stato eccetto la contrattualizzazione BSP e BRP, considerata già completata.

Modifica Impianto - Retrocessione in stato bozza di un' UP/UPSA (7/7)

Nella pagina di dettaglio dell'UP/UPSA sono presenti i campi **Motivo di Rigetto** e **Data di Rigetto**.

- Il campo **Motivo di Rigetto** viene valorizzato con il testo inserito dal Gestore di Rete durante l'operazione di rigetto.
- Il campo **Data di Rigetto** viene valorizzato automaticamente con la data in cui è stata effettuata l'operazione.

Gestore della Misura
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

▼ **Date Avanzamento UP**

Data registrazione	Data Inizio Misurazione
Data Validazione Tecnica	Data Abilitazione Commerciale
Stato Validazione Tecnica	Data Abilitazione Esercizio
Data Validazione GMD	Data Esercizio
Stato Validazione GMD	Data Inizio Validità
Motivazione di Rigetto Dati non validi	Data Fine Validità
Data Rigetto 30/06/2026	

▼ **Dati Tecnici**

Codice POD	Potenza Efficiente Netta UP (kW)
------------	----------------------------------

Servizi No Frequency (0)
Nessun record.

Modulazione Straordinaria (0)
Nessun record.

Sezioni (1)
[SZ_3002162_01](#)
Stato: In corso
Impianto: [Impianto 3006](#)
Tipo Sezione: SILICIO MONOCRISTALLINO
[Visualizza tutto](#)

Asset secondari (0)

